PASOS A SEGUIR LUEGO DEL ORDEÑE

HACER CORRER UN POCO DE AGUA POR TUBOS PARA LLEVAR TODA LA LECHE AL TANQUE

GIRAR LLAVE HACIA LA IZQUIERDA (MANUAL) PARA SACAR TODA LA LECHE DEL RECIBIDOR

MANTENER HACIA ABAJO LA LLAVE (DE ABAJO A LA DERECHA) POR UNOS 15 SEGUNDOS PARA SOPLAR TODA LA LECHE QUE QUEDA EN TUBOS HACIA EL TANQUE DE LECHE. (ASEGURARSE QUE EL MOTOR DEL RECIBIDOR DE LECHE NO SIGA FUNCIONANDO CUANDO SE ESTA HACIENDO ESTE PASO)

DESCONECTAR LA LINEA DE LECHE DEL TANQUE Y COLOCAR TAPON EN LA ENTRADA DEL TANQUE. (LECHE DE VACAS DE GRUPO HOSPITAL).

APAGAR EL SISTEMA DE ORDEÑE Y GIRAR LA LLAVE A LAVADO (WASH)

CONECTAR TODOS LOS TUBOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE LAVADO

GIRAR LAS VALVULAS DE AGUA A PROCESO DE LAVADO

GIRAR LA LLAVE A LAVADO (WASH)

QUITAR TAPON DE LECHE Y COLOCAR TAPON DE LAVADO (WASH)

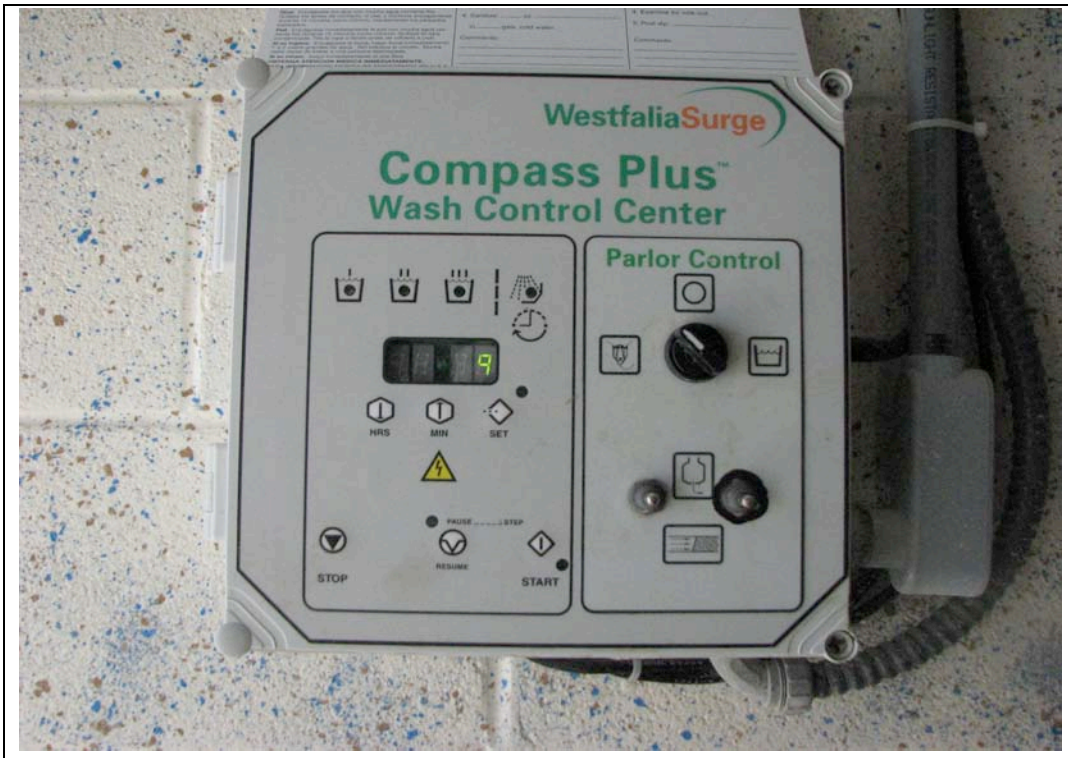

PRESIONAR BOTON START (INICIO) PARA COMENZAR EL LAVADO

COLOCAR PIEZAS GRANDES DE LOS TUBOS EN EL LAVABO Y LIMPIAR A MANO. LIMPIAR PIEZAS PEQUEÑAS CON (HC-10 POWDER) EN EL LAVABO

CAMBIAR LOS FILTROS DE LECHE LUEGO DEL PRIMER CICLO DE LAVADO